


### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Architetto : Groupe Finot.
- Lunghezza fuori tutto : 16.20 m.
- Lunghezza scafo : 15.80 m.
- Baglio max : 4.88 m.
- Dislocamento a vuoto : 15 880 Kg.
- Altezza massima : 22.30 m.
- Pescaggio GTE (magg.) : 2.30 m (4400 Kg).
- Pescaggio PTE (opzione) : 1.80 m (4960 Kg).
- Capacità acqua dolce : 750 L (+ 200 L opzione).
- Capacità carburante : 415 L (+ 200 L opzione).
- Potenza motore : 110 CV.
- Certificazione CE : A12 / B13 / C14.

### SUPERFICIE VELICA

- Superficie velica : 149.00 m<sup>2</sup>.
- Randa : 67.00 m<sup>2</sup>.
- Genoa : 82.00 m<sup>2</sup>.
- Spi Asimmetrico : 191.00 m<sup>2</sup>.

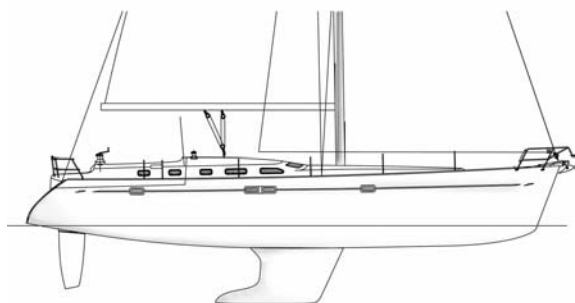

### PIANO VELICO STANDARD

- I : 19.88 m.
- J : 6.33 m.
- P : 18.55 m.
- E : 6.19 m.
- LP (Copertura del 135%) : 7.59 m.

### CERTIFICAZIONE CE

Progetto sviluppato secondo le esigenze delle Direttive Europee e secondo certificazione CE. Il totale rispetto di queste regole, conferisce all'Océanis Clipper 523 importanti garanzie quali :

- Sicurezza e protezione delle persone a bordo.
- Strutture resistenti.
- Stabilità e sicurezza.
- Sicurezza nelle manovre.
- Protezione dagli incendi.
- Protezione dell'ambiente e prevenzione scarichi motore.

### INVENTARIO TECNICO

#### - SCAFO -

Lo scafo, di concezione monolitica, è realizzato in poliestere. Un contro-stampo strutturale è incollato e stratificato con rinforzi puntuali allo scafo.

- Il suo ruolo strutturale è importante poiché permette di riprendere tutti gli sforzi ed i punti di pressione (tiranti lande sartie, chiglia, timone ...) assicurandone la ripartizione e garantendo minore sollecitazione allo scafo.

- Lo stato della superficie del contro-stampo agevola le operazioni di pulizia e dà una migliore finitura.
- La struttura di scafo con il contro-stampo, ospitano nella parte centrale degli alloggiamenti per i serbatoi carburante e dell'acqua: in questo modo, la ripartizione dei pesi è ottimizzata e si ha un eccellente controllo dell'assetto longitudinale della barca.

L'asse elica in acciaio inox è montata e protetta in skeg poliestere.

#### - PONTE -

Il ponte è costruito in sandwich (balsa) per un rapporto ottimale rigidità / leggerezza ed un buon isolamento termico ed acustico.

#### - COLLEGAMENTO SCAFO/PONTE -

Il collegamento scafo / ponte è assicurato da un pavese in legno massiccio (avvitato e incollato) e forma un punta piedi attorno allo scafo per una maggiore sicurezza.

#### - CHIGLIA -

Le chiglie (PTE / GTE) sono realizzate in ghisa. Al fine di migliorarne la durata, le chiglie vengono sottoposte ad un trattamento prima del montaggio (anti-corrosione e finitura migliorate grazie ad incollature a tenuta stagna e vernice a base epossidica).

## - SISTEMA DI DIREZIONE -

- Timone sospeso con asse in composito.
- Doppio posto di guida in pozzetto a poppa :
- Due timoni a ruota rivestiti in cuoio di diametro 900 mm.
- Due timoni su paratia.
- Due bussole su fusto con protezione tienti-bene in acciaio inox (uno ad ogni posto di guida).
- Barra di rispetto.

## SUL PONTE

### - ORMEGGIO E ANCORAGGIO -

- Musone di prua in acciaio inox saldato meccanicamente.
- 2 passacatene. Quello a destra è spostato, per mantenere l'ancora in sede.
- 6 bitte d'ormeggio in alluminio della lunghezza di 400 mm con protezioni inox sui listelli in teck (prua, centro, poppa).
- Gavone ancora autosvuotante con anello di fissaggio.
- Un verricello elettrico verticale da 1600 W con un disgiuntore ed un relais 12V. Comando salita / discesa integrato al verricello.
- Barbotin da 12 mm.
- Tambuccio con apertura doppia per accesso facilitato.

### - CALA VELE -

- Passo d'uomo di ponte.
- Scaletta inox con gradini in legno massiccio.

### - PULPITI E DRAGLIE -

- Pozzetto auto svuotante con fondo poliestere anti-sdrucchiolo.
- La barca è circondata da una doppia fila di draglie inox, tenute da 8 candelieri semplici e 4 doppi in acciaio inox.
- Aperture laterali nelle draglie per agevolare l'accesso a bordo.

- Due pulpiti a poppa sinistra e destra (con supporto asta porta-bandiera, supporto salvagente e supporto motore fuori bordo).
- Pavese con listelli in teck.
- Accesso specchio di poppa tramite due porte a battente.

- 4 tienti-bene in acciaio inox sulla tuga (a prua e al centro della tuga).
- 2 pulpiti base albero inox.

### - POZZETTO -

- Divanetti in pozzetto listellati teck.
- 1 gavone alloggiamento per zattera.
- 2 ampi gavoni (vela, spazio alloggiamento cime...).
- 2 gavoni sotto la seduta del timoniere.
- 1 bombola gas doppia sulla sinistra.
- Tavolo pozzetto con piano e ribalte in teck, piedi in acciaio inox e supporto poliestere (alloggiamento bottiglie, porta bicchieri e tienti bene inox) e telo di protezione. La parte sul retro del supporto è predisposta per l'elettronica di navigazione.
- Due porta oggetti in vetro vicino al posto del timoniere a sinistra e a destra.
- Due altoparlanti stagni.
- Una lampada portatile con presa 12V (su tavolo o quadro motore).

### - PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA -

- 1 gavone per stivaggio zattera.
- 1 gavone a sinistra.
- Piattaforma bagno listellata in teck.
- Scaletta bagno con gradini in teck.
- Doccetta con acqua calda/fredda sotto pressione.
- Gomma di protezione per specchio di poppa.

### - ALBERO E BOMA -

#### ALBERO Sparcraft :

- Albero classico 9/10 in alluminio anodizzato, posato su chiglia.

- Due ordini di crocette acquartierate.
- Mastra con bozzelli articolati.
- Rotaia tangone (lungo l'albero) – (tangone in opzione).

#### Boma :

- In alluminio anodizzato.
- 3 prese di terzaroli (due prese rapide ed una manuale con rinvio al pozzetto).
- Bordame randa.

### - SARTIAME FISSO -

- Sartiame inox monotoron (strallo, sartie, sartie inferiori a poppa, doppio paterazzo).
- Avvolgifiocco.

### - SARTIAME VOLANTE -

#### Tutte le manovre (a parte amantiglio boma) sono rinviate al pozzetto :

- Drizza randa con rinvio al pozzetto a sinistra a lato winch elettrico.
- Due prese di terzaroli automatiche + una manuale.
- Una drizza randa con stopper per sistemazione all'albero (per liberare il pozzetto).
- Amantiglio boma.
- Una scotta randa con paranco.
- 2 scotte genoa.
- Carica-basso boma rigido con paranco.
- 1 cima avvolgifiocco con rinvio al pozzetto.

#### La manovra del sartiame volante si effettua grazie a :

- 2 organiser a 6 vie.
- 7 stopper a sinistra (winch elettrico) e 3 a destra.
- 6 raccogli-drizze per drizze e prese di terzaroli.

## - LEVELE -

- Genoa a 135% con banda di protezione anti UV.
- Una randa semi steccata (4 stecche) equipaggiata di cursori a rotelle (RUTGERSON) e siglata Bénéteau.
- Un Lazy Jack ed Easy Bag color blu.

## - SISTEMA RANDA -

- Trasto-randa su tuga con regolazioni al pozzetto.
- Insieme di bozzelli di scotta randa.
- Scotta randa con rinvio al pozzetto su winch manovra elettrico.

## - ATTREZZATURA SPI -

- Sei lande a staffa per il sartame spi.
- 2 lande per carica-basso.

## - SISTEMA GENOA -

- Avvolgifiocco manuale FACNOR.
- Manovra avvolgifiocco rinviata al pozzetto su winch di manovra elettrico (sinistra).
- 2 rotaie genoa sui passavanti con carrelli regolabili. Lunghezze 3.50 mt.

## - WINCHES -

I winches di serie sono di marca Harken, rifiniti in cromov :

- 2 winches scotta genoa (70.2 STC).
- 2 winches di manovra su tuga :
- 1 elettrico a sinistra (44.2 STCEH).
- 1 manuale a destra (44.2 STC).
- 3 manovelle winch.
- 2 tasche porta-manovelle in pozzetto.

## - OBLO, PANNELLI E TAMBUCCI -

L'Océanis Clipper 523 possiede come minimo 2 fonti di luce naturale per ogni ambiente, di cui almeno una è apribile, per il massimo in luminosità ed aerazione.

## 34 punti luce :

- 12 passi d'uomo apribili.
- 12 oblò apribili (più 2 oblò in opzione nelle cabine di poppa, che danno sul posto di guida).
- 1 ampia vetrata panoramica.
- 6 oblò di scafo.
- Pannello di ingresso.

## - MOTORE -

- Motorizzazione : Yanmar 110 CV, trasmissione in linea d'asse.
- Telaio motore integrato al contro-stampo.
- Vano motore insonorizzato con schiuma isolante.
- Quadro motore e manopola comando motore su posto di guida a destra.
- Linea d'asse inox con protezione poliestere stampata con lo scafo (Skeg).
- Elica 3 pale abbattibile.
- Serbatoio carburante con capacità 415 lt (capacità di 200 lt supplementari in opzione).

## - ELETTRICITA -

### Quadro elettrico :

- Quadro elettrico 24 funzioni 12V con in più 4 funzioni con differenziali da 220 V.
- Disgiuntore a leva.
- Prese 12 V (tavolo carteggio, cabina armatoriale di prua, tavolo pozzetto).

### Alimentazione :

- 4 batterie di servizio da 140 Amp.
- 1 batteria motore da 140 Amp.
- Voltmetro.
- Amperometro.
- Testimone carica batterie.
- Indicatore di livello elettrico per i 3 serbatoi dell'acqua.
- 1 indicatore di livello elettrico di carburante permettono una migliore gestione delle risorse necessarie.

### Ricarica batterie :

- Tramite presa in banchina da 220 V.
- Carica batterie da 40 Amp.
- Alternatore applicato al motore con un ripartitore di carica.

### Protezione :

- Messa a massa del sartame.

### Le luci di via :

Sono offerte le seguenti funzioni :

- luci di via (poppa, prua), luce di ponte e luce d'ormeggio.

## - CIRCUITO IDRICO -

### Aspirazione :

- Tutti i passa-scafi sono dotati di una valvola da 1/4 di giro.
- Pompa di scarico doccia elettrica.
- Pompa di sentina manuale ed 1 elettrica.

### Circuito acqua dolce sotto pressione :

- Un autoclave elettrico con filtri ed un vaso di espansione.
- 3 serbatoi nella struttura del contro-stampo (750 L) a livello del quadrato.
- Il riempimento dei serbatoi si effettua separatamente.
- La selezione dei serbatoi si effettua tramite valvole 1/4 di giro, unite sotto la seduta dei divanetti in quadrato a sinistra.
- Ogni serbatoio è dotato di indicatore di livello.

### Acqua calda :

- Boiler capacità 42-LT su scambiatore collegato al circuito motore, o per alimentazione 220 V.
- Doccetta acqua fredda / calda su piattaforma bagno.


## ARREDI

L'ebanisteria è realizzata in Alpi tinta "fruitier".  
Pagliolato tipo parquet stratificato.  
Cielini imbottiti in quadrato e cabina armatoriale di prua.  
Larghezza porte di comunicazione 492 mm (salvo toilette)  
con telaio in legno massiccio.

### - DISCESA -

- Discesa con gradini in legno stampato e lati in legno massiccio con tientibene.
- Discesa articolata su martinetto a gas per un accesso al motore.
- Schiuma insonorizzante da 40 mm.
- Pannello di discesa scorrevole e porta in legno verniciato (2 parti), amovibili con aerazione permanente.

### VERSIONE 2 CABINE, 2 BAGNI (DB)

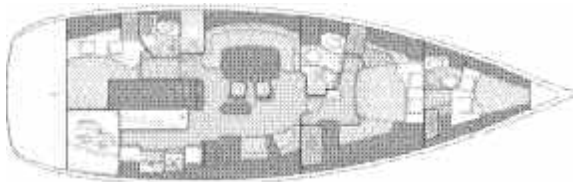

### - CABINA DI PRUA ARMATORIALE -

- Un letto doppio con rete a doghe di tipo Island Berth : 2.00 m x 1.40 m con materasso.

#### Alloggiamenti :

- Stipetti lungo lo scafo.
- 2 cassetti sotto al letto.
- 1 appendiabiti a sinistra.
- 1 appendiabiti a destra.

- Stipetti chiusi.
- Un divanetto a sinistra.
- A destra, 1 divanetto ed 1 tavolo con funzione di « coiffeuse » (specchio e alloggiamenti) o di zona lavoro (presa 220 V).
- Fasciame laterale in legno.
- 1 lampada da lettura con abat jour su paratia.
- 3 plafoniere alogene con un interruttore va e vieni e 2 regolazioni.
- 5 passi d'uomo.

### - BAGNO DI PRUA PRIVATO CON CABINA DOCCIA SEPARATA -

Bagno stampato in un solo pezzo per una buona impermeabilità e manutenzione comprendente :

- 1 doccia separata con porte in PMMA.
- 1 WC marino modello grande con sedietta in poliestere. (Serbatoio rigido in opzione).
- 1 lavandino stampato con piano in vetro e sportelli in legno.
- Miscelatore acqua calda e fredda (lavandino).
- Miscelatore acqua calda e fredda con flessibile e barra per doccia (doccia).
- Specchi.
- Armadietti a muro.
- Accessori bagno.
- 2 plafoniere alogene ed un regolatore di intensità.
- 1 passo d'uomo.

### - QUADRATO -

#### A sinistra :

- Quadrato ad U con un divanetto e 4 cuscini.
- Alloggiamenti sotto al divanetto.
- 2 sedie pieghevoli.
- Tavolo in quadrato modulabile (con allunghi) su piedi inox.
- Mobile bar e armadietto a muro chiusi da sportelli con scanalature per aerazione.
- Fasciame laterale imbottito bianco.
- Due oblò aperti ed 1 fisso con tendine.

- Oblò di scafo con tendine.
- Due pannelli di ponte apribili.
- Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine pieghettate.
- Due pannelli apribili con tende.
- Cinque plafoniere alogene.
- Soffitto con rifinitura.

#### A destra :

- Un divanetto con bracciolo centrale provvisto di alloggiamento.
- 1 armadietto a muro chiuso e stipetto lungo lo scafo.

#### Tavolo da carteggio a destra :

- Tavolo con cassetto per le carte e bordo in legno stampato con funzioni di tientibene.
- Pannello per gli strumenti di navigazione.
- Sedile navigatore con gavone.
- Mobile sotto il tavolo da carteggio con mensole.
- Un oblò apribile con tenda sopra al tavolo da carteggio.
- Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
- Quadro elettrico.
- 2 plafoniere alogene.

### - CUCINA AD U A DESTRA -

- Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra di protezione inox.
- 2 frigo elettrici da 12 V, 130 LT apertura frontale.
- Un micro-onde integrato in un mobile sul piano di lavoro.
- Piano di lavoro in resina sintetica.
- 1 lavello a 2 vasche rettangolari in inox.
- 1 rubinetto miscelatore acqua fredda e calda sotto pressione.
- 2 oblò apribili con tende.
- 1 pannello apribile con tenda.
- 4 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.

## Alloggiamenti :

- 1 armadietto a muro di fianco ai frigo.
- Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
- 1 cassetto per posate.
- 1 pattumiera con sportello basculante e botola di accesso sul piano di lavoro.
- Alloggiamento sotto il fornello con porta.
- 1 supporto per carta da cucina, porta-bottiglie, doppio estello per legumi su guide.

## - BAGNO A SINISTRA A POPPA CON CABINA DOCCIA SEPARATA -

2 scomparti (bagno e doccia) monoblocco in composito, per una buona impermeabilizzazione e manutenzione. In bagno :

- 1 grande WC marino con sedietta in poliestere.
- 1 serbatoio rigido nelle toilettes di sinistra.
- 1 lavabo stampato con piano in vetro.
- Miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi con alloggiamenti.
- Accessori da bagno.
- 1 oblò apribile.
- 1 plafoniera alogena ed 1 regolatore d'intensità.


## Cabina doccia separata :

- Schermo doccia in plexiglass.
- Carabottino in legno sul pavimento.
- Doccia acqua calda / fredda.
- 2 stipetti lungo lo scafo.

## - CABINA DI POPPA -

- 1 cuccetta doppia 2.05 m x 1.60 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo e lungo la paratia di poppa.
- 1 appendi-abiti.
- Fasciame imbottito bianco.
- 1 oblò apribile con tenda in pozzetto.
- 1 oblò apribile con tenda sulla mastra di tuga.
- 1 plafoniera e 2 lampade da lettura.

## VERSIONE 3 CABINE, 3 BAGNI (PG)

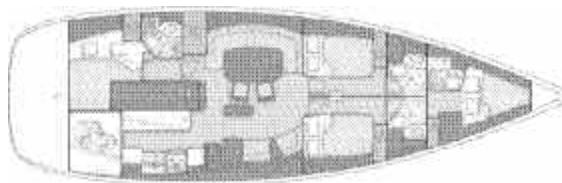

## - CABINA ARMATORIALE DI PRUA -

- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2.00 m x 1.40 m con materasso.

## Alloggiamenti :

- Stipetti lungo lo scafo.
- 2 cassette sotto il letto.
- 1 appendi-abiti a sinistra.
- 1 appendi-abiti a destra.
- Stipetti chiusi.
- Un divanetto a sinistra.
- A destra, 1 divanetto ed 1 tavolo con funzione di « coiffeuse » (specchio e alloggiamenti) o di zona lavoro (presa 220 V).
- Fasciame laterale in legno.
- 2 lampade da lettura con "abat jour" su paratia.
- 3 plafoniere alogene con 1 interruttore va&vieni e 2 variatori di intensità.
- 5 passi d'uomo apribili.

## - BAGNO DI PRUA PRIVATO CON CABINA DOCCIA SEPARATA -

Locale bagno ricavato da un'unica stampata, assicura una buona impermeabilizzazione e manutenzione e comprende :

- Doccia separata con ante in plexiglass.
- WC marino grande con sedile in poliestere. (Serbatoio rigido in opzione).
- Lavabo stampato con piatto in vetro e sportelli in legno centinato.
- Miscelatore acqua calda/fredda (lavabo).
- Miscelatore acqua calda/fredda con flessibile e doccia a telefono.
- Specchi.
- Armadietto.
- Accessori toilette.
- 2 plafoniere alogene ed un variatore di intensità.
- 1 passo d'uomo apribile.

## - QUADRATO -

### A sinistra :

- Quadrato ad U con divanetto e 4 cuscini.
- Ampio spazio guardaroba per ospitare, in opzione, una lavatrice / asciugatrice o un ice maker.
- Alloggiamenti sotto al divanetto.
- Divanetto centrale (alloggiamento sotto la seduta) con schienale, credenza rifinita in legno stampato con funzione di tienti-bene, e di contenitore stoviglie (cassetti e armadietti).
- Tavolo quadrato modulabile (allunghi) su basi in acciaio inox.
- Mobile bar e armadietti chiusi da sportelli con griglie di aerazione.
- Fasciame laterale imbottito in bianco.
- 2 oblò apribili ed uno fisso con tendine.
- Oblò di scafo, con tendine.
- 2 passi d'uomo di ponte apribili.
- Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine pieghettate.
- 2 passi d'uomo apribili con avvolgibili.
- 5 plafoniere alogene.



# OCEANIS Clipper 523

## Tavolo da carteggio a destra :

- Tavolo da carteggio con alloggiamento per carte, falchetta in legno stampato fungente da tienti-bene.
- Pannello per elettronica.
- Sedile navigatore con gavone.
- Mobile sotto il tavolo da carteggio con ripiani.
- Passo d'uomo apribile con tendina, sopra al tavolo da carteggio.
- Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
- Quadro elettrico.
- 2 plafoniere alogene.

## - CUCINA A DESTRA -

- Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra di protezione inox.
- 2 frigo elettrici da 12V, 130 LT apertura frontale.
- Piano di lavoro in resina di sintesi.
- Lavello rettangolare a due vasche inox.
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione.
- 2 oblò di cui uno apribile con tendine.
- 1 passo d'uomo apribile con avvolgibile.
- 4 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.

## Alloggiamenti :

- 2 Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
- Cassetto posate.
- 1 pattumiera su slitte scorrevoli, botola sul piano di lavoro e sportello di accesso frontale.
- Alloggiamento sotto il fornello, con sportello.
- Supporto carta asciuga-tutto, supporto per bottiglia, doppio cestello per legumi su guide.

## - DUE BAGNI A POPPA -

Scomparto doccia monoblocco in composito per consentire una buona impermeabilizzazione e manutenzione comprendente :

- Doccia.
- WC marino grande con sedile poliestere.
- Serbatoio rigido nella toilette a sinistra.
- Lavabo stampato con piatto in vetro.
- Miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi.
- Armadietto nella toilette a destra.
- Accessori toilette.
- 1 oblò apribile.
- 2 plafoniere alogene ed 1 regolatore di intensità.

## - DUE CABINE A POPPA (a sinistra e a destra) -

- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2.00 m x 1.40 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo.
- Alloggiamenti sotto il pozzetto.
- Appendi-abiti.
- Fasciame imbottito bianco.
- 2 oblò apribili con tendine in pozzetto.
- 2 oblò apribili con tendine su mastra di tuga.
- 2 passi d'uomo con avvolgibili.
- 2 oblò apribile in ogni cabina che dà sulla postazione timone in opzione.
- 3 plafoniere e 2 lampade da lettura.

## - DUE TOILETTES DI PRUA -

Scomparto doccia monoblocco in composito per consentire una buona impermeabilizzazione e manutenzione, comprendente :

- 1 doccia.
- 1 grande WC marino con sedietta in poliestere.
- 1 lavabo stampato con ripiano in vetro.
- Miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi.
- Armadietto a muro.
- Accessori bagno.
- 1 passo d'uomo apribile.
- 2 plafoniere alogene ed un regolatore di intensità.

## - DUE CABINE DI PRUA (a sinistra e destra)


- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2.00 m x 1.40 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo.
- 1 appendi-abiti.
- Grandi cassette sotto al letto.
- Fasciame imbottito bianco.
- 1 oblò di scafo fisso con tendine.
- 2 passi d'uomo apribili con avvolgibili.
- 3 plafoniere e 2 lampade da lettura.

## - QUADRATO -

### A sinistra :

- Quadrato ad U con un divanetto e 4 cuscini.
- Ampio spazio guardaroba per poter prevedere, in opzione, una lavatrice/asciugatrice o un ice maker.
- Alloggiamenti sotto al divanetto.
- Divano centrale (spazi sotto alle sedute) con schienale, mobiletto contornato da legno stampato con funzioni di tienti-bene e credenza per stoviglie (cassetti e scansie).
- Tavolo in quadrato modulabile (allunghi) su piedi in inox.
- Mobile bar ed armadietti chiusi da sportelli con scanalature di aerazione.
- Fasciame laterale imbottito bianco.
- 2 oblò apr. ed 1 fisso con tendine.
- Oblò di scafo con tendine.

**VERSIONE 4 CABINE, 4 BAGNI (MH)**

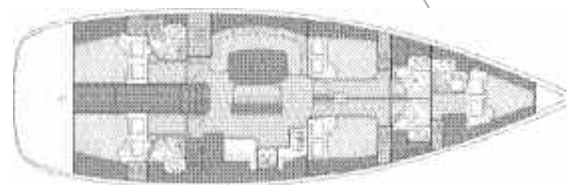



**BENETEAU**

# OCEANIS Clipper 523

- 2 passi d'uomo apribili.
- Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine pieghettate.
- 2 passi d'uomo apribili con tendine avvolgibili.
- 5 plafoniere alogene.

## Tavolo da carteggio a destra :

- Tavolo da carteggio con cassetto per carte, bordo in legno stampato con funzioni di tientibene.
- Pannello per strumenti di navigazione.
- Sedile navigatore con gavone.
- Mobile sotto al tavolo da carteggio con ripiani.
- 1 oblò apribile con tendina sopra al tavolo da carteggio.
- Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
- Quadro elettrico.
- 2 plafoniere alogene.

## **- CUCINA LONGITUDINALE A DESTRA -**

- Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra di protezione inox.
- 2 frigo elettrici da 12V, 130 LT apertura frontale.
- Piano di lavoro in resina sintetica.
- 1 lavello a 2 vasche rettangolari in inox.
- 1 rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione.
- 2 oblò di cui uno apribile con tendine.
- 1 passo d'uomo apribile con tenda avvolgibile.

## Alloggiamenti :

- 2 Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
- 2 cassetti per posate.
- 1 pattumiera su guide scorrevoli, botola sul piano di lavoro e sportello di accesso frontale.
- 1 alloggiamento sotto al fornello con porta.
- 1 supporto per carta assorbente da cucina, portabottiglie, doppio cestello per verdure su guide.
- 3 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.

## **- DUE TOILETTES A POPPA -**

Scomparto doccia monoblocco in composito, per consentire una buona impermeabilizzazione e manutenzione, comprendente :

- 1 doccia.
- 1 grande WC marino con sedietta in poliestere.
- 1 serbatoio rigido nelle toilettes di sinistra.
- 1 lavabo stampato con ripiano in vetro.
- Miscelatore acqua calda e fredda.
- Specchi.
- Pensili nella toilette di destra.
- Accessori bagno.
- 1 oblò apribile.
- 1 plafoniera alogena ed 1 regolatore di intensità.

## **- DUE CABINE A POPPA - (a sinistra e a destra)**

- Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth : 2.00 m x 1.40 m con materasso.
- Stipetti lungo lo scafo.
- Alloggiamenti sotto al pozzetto.
- 1 appendi-abiti.
- Fasciame imbottito bianco.
- 2 oblò apribili con tendine in pozzetto.
- 2 oblò apribili con tendine sulla mastra di tuga.
- 2 passi d'uomo apribili con tendine avvolgibili.
- 1 plafoniera e 2 lampade da lettura.

## **OPZIONI**

### **- CABINA MARINAIO (al posto della cala vele) -**

L'accesso alla cabina marinaio si effettua dal ponte (passo d'uomo apribile). Una scaletta inox con gradini in legno massiccio è posizionata lungo la paratia.

Nella versione 4 cabine, in opzione, porta di comunicazione interna fra il bagno a destra e la cabina marinaio.

- 1 cuccetta doppia 2 m x 1.60 m.
- Stipetti lungo lo scafo su ogni lato.
- 1 appendi-abiti.
- Fasciame imbottito bianco.
- 3 plafoniere e 2 lampade da lettura.

Comparto doccia monoblocco in composito.

Bagno stampato in un unico pezzo per una buona impermeabilizzazione e manutenzione.

### Comprende :

- 1 doccia.
- 1 WC marino modello grande con asse in poliestere.
- 1 lavabo stampato nel piano di lavoro.
- Miscelatore doccetta acqua calda e fredda.
- Specchio.
- Armadietto.

## **- DOTAZIONI CELEBRATION -**

- Elica di prua.
- Fondo pozzetto in teck.
- Forno microonde 220V.
- Capote o bimini blu Captain.
- Winch elettrico manovra dx H44.2STCEH.
- TV LCD 20" + Lettore DVD MP3 + Antenna TV.
- Convertitore 800W / 12V / 220V.
- Copriletti Victory Oyster
- Kit stoviglie da 12 persone siglato Bénéteau.
- Ormeggio: ancora Soc 24 kg + 50 m catena + 50 m cima, 4 cime 14 m, 6 parabordi (860 x 230).



## - PACK ELETTRONICA DMarca Raymarine -

### In pozzetto a sinistra :

- log, speedo, scandaglio Tridata ST60 +.
- Girouette anemometro ST 60 +.

### Tavolo di pozzetto :

- Schermo multifunzione E80 LCD 8.4 pollici, a colori (GPS, plotter, lettore carte per cartucce Navionics Gold - senza cartuccia).

### In pozzetto a destra :

- Pilota automatico ST 6002 con banco comandi e martinetto idraulico LSRV2.
- Ripetitore multifunzione Graphic ST60 +.

## - ELETTRONICA NON COMPRESA NEL PACK -

- 2° schermo a colori multifunzione Raymarine E80 o E120 al tavolo da carteggio (senza cartuccia).
- Radar (soltanto radome).
- Telecomando pilota – ripetitore strumenti senza fili Smartcontroller.
- Sensore Gyrocompas.
- Interfaccia PC.
- IVHF RAY 55E.
- Pack EASY.AIS.

## - ALTRE OPZIONI DISPONIBILI -

- Attrezzatura spi asimmetrica o simmetrica.
- Avvolgitore di trinchetta manuale con trinchetta.
- Landa di strallo trinchetta sganciabile + punto di mura.
- Albero rullaranda anodizzato o laccato con vela.
- Tangone spi anodizzato.
- 2 winches di scotta genoa elettrici.
- 2 winches di scotta genoa elettrici.

- 1 winch elettrico manovra dx.
- Cuscini di pozzetto.
- Copri timone a ruota in PVC bianco.
- Materassino prendisole.
- Ponte in teck – Tuga in teck.
- Dissalatore.
- Climatizzazione.
- Serbatoi rigidi WC supplementari.
- Generatore.
- 5a batteria ausiliaria.
- Scafo blu acciaio.
- Oblò supplementare nella cabina di poppa sinistra o destra.
- Comando verricello in pozzetto con o senza conta-catena.
- Fornello con forno / grill 4 fuochi su cardano lusso.
- Lavastoviglie.
- WC elettrici.
- Pagliolato verniciato.
- Elica MAX PROP.
- Gruette inox.
- Serbatoio acqua supplementare.
- Conserva-vivande 110 L.
- Serbatoio gasolio supplementare.
- Carica-batterie 80 Amp.
- Hifi BOSE 2.1.